

БЕРКУТ

СВЕТИЛЬНИК

наружного освещения

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP23, IP53

ХКУ ХХ-Х-ХХХ




Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворовых территорий, автомобильных стоянок и т.д.

Светильники рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту, диаметр трубы кронштейна 48 мм.

Высота установки светильника 6-12 м.

Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

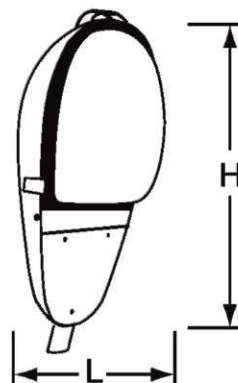

Серия	Наименование	Тип лампы	Мощность, Вт	Патрон	Размер d/h, мм	Масса, кг
БЕРКУТ	РКУ 06М-125-001	ДРЛ	125	E27	730x300x135	5,90
БЕРКУТ	РКУ 06М-125-002	ДРЛ	125	E27	730x300x135	6,30
БЕРКУТ	РКУ 06М-250-001	ДРЛ	250	E40	730x300x135	7,10
БЕРКУТ	РКУ 06М-250-002	ДРЛ	250	E40	730x300x135	7,50
БЕРКУТ	ЖКУ 06М-70-002	ДРЛ	70	E27	730x300x135	7,10
БЕРКУТ	ЖКУ 06М-100-002	ДРЛ	100	E27	730x300x135	7,60
БЕРКУТ	ЖКУ 06М-150-001	ДРЛ	150	E40	730x300x135	7,80
БЕРКУТ	ЖКУ 06М-150-002	ДРЛ	150	E40	730x300x135	8,60
БЕРКУТ	ЖКУ 06М-250-001	ДРЛ	250	E40	730x300x135	8,40
БЕРКУТ	ЖКУ 06М-250-002	ДРЛ	250	E40	730x300x135	8,60

Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров

тел 8(029) 165-93-03

www.stroy-dom.org

