

ИБИС

СВЕТИЛЬНИК

общего освещения

общественных помещений

Напряжение **220 В**

Номинальная частота **50 Гц**



Климатическое исполнение **УХЛ4**

Степень защиты **IP20**

ЛПО ХХ-Х-ХХ-ХХХ



Предназначен для общего освещения административных и общественных помещений с возможностью установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

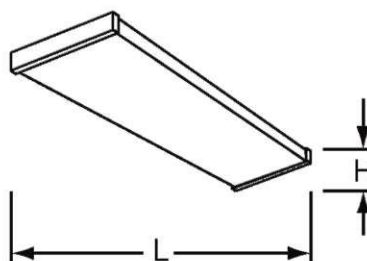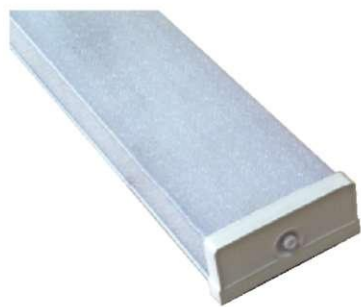

Серия	Наименование	Тип лампы	Номинальная мощность лампы, Вт	Патрон	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ИБИС	ЛПО 12-1x18-101/102	ЛЛ	18	G13	638x74x96	1.50
ИБИС	ЛПО 12-1x18-111/112	ЛЛ	18	G13	638x74x96	1.50
ИБИС	ЛПО 12-1x18-121/122	ЛЛ	18	G13	638x74x96	1.50
ИБИС	ЛПО 12-1x18-201/202	ЛЛ	18	G13	638x74x96	1.50
ИБИС	ЛПО 12-1x18-211/212	ЛЛ	18	G13	638x74x96	1.50
ИБИС	ЛПО 12-1x18-221/222	ЛЛ	18	G13	638x74x96	1.50
ИБИС	ЛПО 12-2x18-101/102	ЛЛ	18	G13	638x165x70	2.00
ИБИС	ЛПО 12-2x18-111/112	ЛЛ	18	G13	638x165x70	2.00
ИБИС	ЛПО 12-2x18-121/122	ЛЛ	18	G13	638x165x70	2.00
ИБИС	ЛПО 12-2x18-201/202	ЛЛ	18	G13	638x165x70	2.00
ИБИС	ЛПО 12-2x18-211/212	ЛЛ	18	G13	638x165x70	2.00
ИБИС	ЛПО 12-2x18-221/222	ЛЛ	18	G13	638x165x70	2.00
ИБИС	ЛПО 12-1x36-101/102	ЛЛ	36	G13	1248x74x96	2.00
ИБИС	ЛПО 12-1x36-111/112	ЛЛ	36	G13	1248x74x96	2.00
ИБИС	ЛПО 12-1x36-121/122	ЛЛ	36	G13	1248x74x96	2.00
ИБИС	ЛПО 12-1x36-201/202	ЛЛ	36	G13	1248x74x96	2.00
ИБИС	ЛПО 12-1x36-211/212	ЛЛ	36	G13	1248x74x96	2.00
ИБИС	ЛПО 12-1x36-221/222	ЛЛ	36	G13	1248x74x96	2.00
ИБИС	ЛПО 12-2x36-101/102	ЛЛ	36	G13	1248x165x70	3.50
ИБИС	ЛПО 12-2x36-111/112	ЛЛ	36	G13	1248x165x70	3.50
ИБИС	ЛПО 12-2x36-121/122	ЛЛ	36	G13	1248x165x70	3.50
ИБИС	ЛПО 12-2x36-201/202	ЛЛ	36	G13	1248x165x70	3.50
ИБИС	ЛПО 12-2x36-211/212	ЛЛ	36	G13	1248x165x70	3.50
ИБИС	ЛПО 12-2x36-221/222	ЛЛ	36	G13	1248x165x70	3.50
ИБИС	ЛПО 12-4x36-101/102	ЛЛ	36	G13	1248x330x70	7.00
ИБИС	ЛПО 12-4x18-101/102	ЛЛ	18	G13	638x330x70	4.00

Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров

тел 8(029) 165-93-03

www.stroy-dom.org

