

# КОЛИБРИ

## СВЕТИЛЬНИК


потолочный антивандальный  
под КЛЛ

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40

### ЛПБ 01-11-XXX

- 1 — светильник овальной формы
- 2 — светильник прямоугольной формы
- 1 — электромагнитный пускорегулирующий аппарат (ЭмПРА)
- 2 — электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)
- 0 — Светильник белый

Предназначен для внутреннего  
освещения помещений.

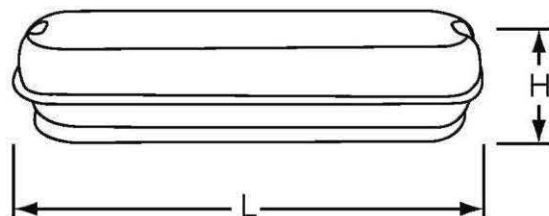

Серия	Наименование	Тип лампы	Номинальная мощность лампы, Вт	Петрон	Размер, мм (LxWxH)	Масса, кг
КОЛИБРИ	ЛПБ 01-11-011	КЛЛ	11	G23	301x80x70	0.96
КОЛИБРИ	ЛПБ 01-11-012	КЛЛ	11	G23	343x76x51	0.98
КОЛИБРИ	ЛПБ 01-11-021	КЛЛ	11	2G7	301x80x70	0.96
КОЛИБРИ	ЛПБ 01-11-022	КЛЛ	11	2G7	343x76x51	0.98

Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров

тел 8(029) 165-93-03

[www.stroy-dom.org](http://www.stroy-dom.org)

