

ИБИС

СВЕТИЛЬНИК

общего освещения

общественных помещений

Напряжение **220 В**

Номинальная частота **50 Гц**


Климатическое исполнение **УХЛ4**

Степень защиты **IP20**

ЛПО ХХ-Х-ХХ-ХХХ



Предназначен для общего освещения административных и общественных помещений с возможностью установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

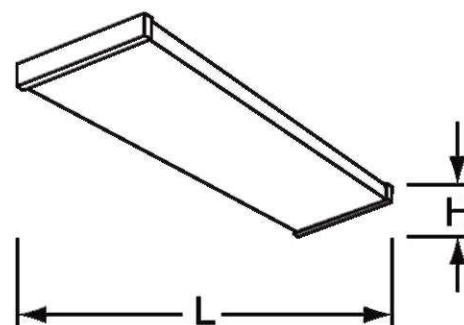

Серия	Наименование	Тип лампы	Номинальная мощность лампы, Вт	Патрон	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ИБИС	ЛПО 01-1x18-202	ЛЛ	18	G13	640x48x76x450	1.1
ИБИС	ЛПО 01-2x18-202	ЛЛ	18	G13	630x145x52x450	1.7
ИБИС	ЛПО 01-1x36-202	ЛЛ	36	G13	1250x45x75x600	1.6
ИБИС	ЛПО 01-2x36-202	ЛЛ	36	G13	1240x145x52x600	2.6
ИБИС	ЛПО 01-2x36-222	ЛЛ	36	G13	1240x145x52x600	2.1

Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров

тел **8(029) 165-93-03**

www.stroy-dom.org

